



ООО "ЛЕГО"

Адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, дом 35, оф.101

тел. 8-921-360-46-85

сайт: www.legospb.com

тел. 8-812-252-05-24

E-mail: info@legospb.com

ИНН 7811051680, КПП 781101001, ОГРН 1027806065242 БИК 044030653

к/с 30101810500000000653 р/с 40702810255100001769

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МУФТА С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ ПЭ И ПВХ

модель LA06-PE (DN 50-300)



® Все права защищены.

Компания «ЛЕГО» оставляет за собой право на изменение технической документации.

2018г.

Описание

- Данный тип фиксирующих муфт используется для ПЭ и ПВХ труб.
- Порошковое эпоксидное покрытие, нанесённое электростатическим способом, голубого цвета RAL 5012 толщиной мин 250 мк. Среди прочих достоинств муфты нужно отметить её особенные удобство и лёгкость в установке.

Область применения

Водоснабжение и водоподготовка, канализация, сточные воды, вязкие жидкости.


Технические характеристики

- Номинальный диаметр: от 50мм (2") до 300мм (12").
- Стандартное рабочее давление: Рп 10/16.
- Применение манжетного уплотнения позволяет вести монтаж трубы с минимальным усилием.
- Система фиксации трубы разделена с системой герметизации и активируется затягиванием прижимного кольца.

Установка

- Снять фаску 30° с конца трубы и намочить или смазать техническим вазелином.
- Втолкнуть до упора трубу в свободно собранный фланец.
- Надеть фланец на трубу и протолкнуть его до упора.
- Зафиксировать фланцы.
- Затянуть до упора болты прижимного кольца.

Габаритные размеры и вес

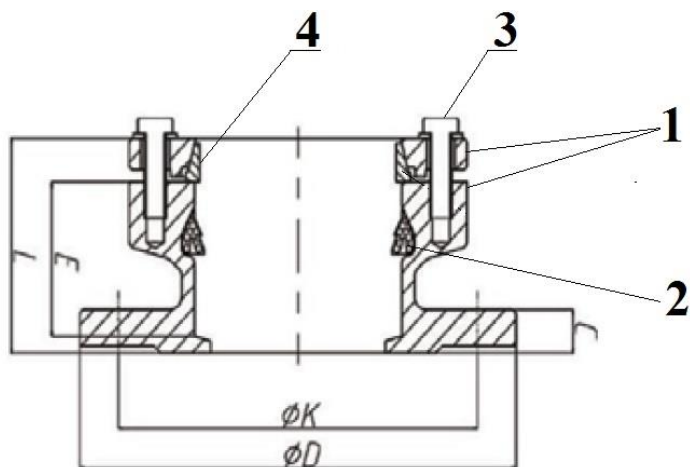

№	Часть	Материал
1	Фланец и прижимное кольцо	Высокопрочный чугун
2	Уплотнение	Эластомер
3	Болты	Ms58
4	Кольцо	Резина EPDM

DN	Диаметр трубы	D	K	C	L	E	Болты	Вес, кг
50	63	165	125	19	90	80	4-M16	3,2
65	75	185	145	19	92	82	4-M16	4
80	90	200	160	19	95	85	8-M16	4,2
100	110	220	180	19	95	85	8-M16	6,7
125	140	250	210	19	103	93	8-M16	8,5
150	160	285	240	19	115	105	8-M20	9,3
200	225	340	295	20	138	128	8-M20	18
250	250	400	350	22	155	145	12-M20	27,3
300	315	455	400	25	184	174	12-M20	43

Гарантийные обязательства

ООО «ЛЕГО» предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 24 месяцев от даты продажи или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия потребителем;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией и др. форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Условия транспортировки и хранения

- Транспортировка осуществляется любым видом транспорта.
- До монтажа оборудование должно храниться в складских помещениях или под навесом, защищающих их от загрязнения, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки, исправность в течение гарантийного срока.

Изготовление и сертификаты:

Сборка осуществляется в г. Санкт-Петербурге ООО «ЛЕГО».

ЕАС Таможенный союз декларация о соответствии

Сертификат соответствует требованиям Технического регламента

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ22.В.01425/18 от 13.09.2018

Дата продажи: ____ / ____ / 201__
МП

Отгрузку произвел: _____

Товарная накладная: Т/Н № ____ от _____

Компания ООО «ЛЕГО» информирует, что конструкция, материалы и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку ведётся постоянное совершенствование конструкции.