



ООО "ЛЕГО"

Адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, дом 35, оф.101

тел. 8-921-360-46-85

сайт: www.legospb.com

тел. 8-812-252-05-24

E-mail: info@legospb.com

ИНН 7811051680, КПП 780501001, ОГРН 1027806065242 БИК 044030653

к/с 30101810500000000653 р/с 40702810255100001769

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПЕРЕХОД ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



® Все права защищены.

Компания ООО «ЛЕГО» оставляет за собой право на изменение технической документации.

2018г.

Назначение и область применения

Переход фланцевый чугунный является одним из элементов трубопроводной арматуры, с помощью которого присоединяются стальные, чугунные, полиэтиленовые, ПВХ трубы между собой, а также различные виды арматуры (запорной, регулирующей) и узлов водопроводных сетей при изменении диаметра трубопровода. Он представляет собой литое чугунное изделие, условно состоящее из 2-х патрубков разного диаметра. Переходы используются в системах под давлением.

Переходы фланцевые чугунные изготавливаются в климатическом исполнении “У” – категории “5” по ГОСТ 15150-67.

Сфера применения


Переход чугунный фланцевый используют для монтажа инженерных систем из пластика, чугуна, стали. Изделия эксплуатируются в напорных и безнапорных системах промышленного, хозяйственно-бытового и хозяйственно-питьевого назначения.

- наружные системы холодного и горячего водоснабжения;
- канализационные сети;
- опреснительные установки на предприятиях;
- системы пожаротушения;
- трубопроводы орошения и мелиорации сельскохозяйственных земель;
- системы теплоснабжения, в которых температура теплоносителя не превышает установленных значений и т. д.

Транспортируемая среда не должна проявлять коррозионной активности к материалам деталей фитинга.

Преимущества фланцевых чугунных переходов

- возможность использования в питьевом водоснабжении и в санитарных коммуникациях;
- повышенная надежность, прочность, устойчивость к изменяющимся нагрузкам;
- простой монтаж и ремонтпригодность;
- длительный срок эксплуатации.

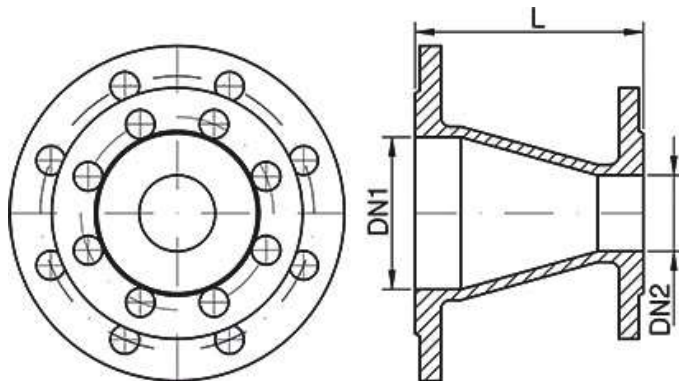

Основные технические данные и характеристики:

DN1	DN2	L (мм)	Масса (кг)
65	50	205	7
80	50	200	8,2
80	65	190	8,2
100	50	200	9
100	65	210	9
100	80	200	9,4
150	50	300	10,8
150	65	305	13,5
150	80	400	16,4
150	100	305	15,6
200	80	310	28,5
200	100	310	27,5
200	150	300	23,1
250	100	400	41
250	150	300	39
250	200	300	30,5
300	150	400	36,7
300	200	300	39
300	250	200	40
400	200	300	46
400	300	600	85
500	400	600	131

Гарантийные обязательства

Гарантия на все поставляемое оборудование 24 месяцев с даты продажи или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Условия транспортировки и хранения

Изделия следует хранить в крытых помещениях, защищающих их от загрязнения, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, транспортировать крытым транспортом, во время перевозки и монтажа избегать механических повреждений.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия потребителем;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией и др. форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовление и сертификаты:

Сборка осуществляется в г. Санкт-Петербурге ООО «ЛЕГО».

ЕАС Таможенный союз декларация о соответствии

Сертификат соответствует требованиям Технического регламента

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ22.В.01425/18 от 13.09.2018

Дата продажи: _____ / _____ / 202__
МП

Отгрузку произвел: _____

Товарная накладная: Т/Н № _____ от _____

Компания ООО «ЛЕГО» информирует, что конструкция, материалы и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку ведётся постоянное совершенствование конструкции.
