



ООО "ЛЕГО"

Адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, дом 35, оф.101

тел. 8-921-360-46-85

сайт: www.legospb.com

тел. 8-812-252-05-24

E-mail: info@legospb.com

ИНН 7811051680, КПП 780501001, ОГРН 1027806065242

БИК 044030653 к/с 301018105000000000653 р/с 40702810255100001769

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ПТФ) (DN 100-300)



Все права защищены.

*Компания «ЛЕГО» оставляет за собой право на изменение технической документации.
2018г.*

Описание

Подставка пожарная чугунная устанавливается в водопроводную сеть под гидрант пожарный подземный для отбора воды.


Область применения

Системы ХВС, водоотведения пожаротушения, технической, деминерализованной, дистиллированной, газированной воде и т.п.

Технические характеристики

- Номинальный диаметр: от 100мм до 300мм.
- Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \div 80^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до 110°C).
- Стандартное рабочее давление: $P_n 10/16$.
- Материал: ВЧШГ с внутренним покрытием ЦПП.
- Фланец под гидрант выполнен по ГОСТ 5525-1988 (6 отверстий).

Чертеж

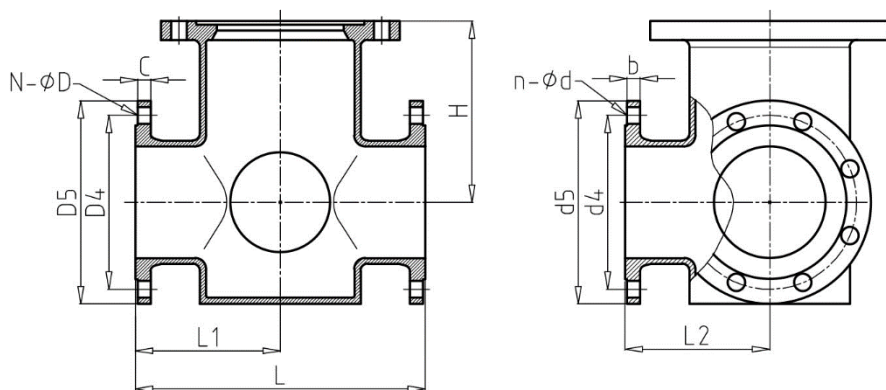

Габаритные размеры

DN×dn	L1	L	L2	H	D5	D4	C	N	φD	d5	d4	b	n	φd
100×100	200	400	200	225	220	180	16	8	19	220	180	16	8	19
150×100	200	400	200	250	285	240	16	8	23	220	180	16	8	19
150×150	200	400	200	250	285	240	16	8	23	285	240	16	8	23
200×100	250	500	200	275	340	295	17	8	23	220	180	16	8	19
200×150	250	500	200	275	340	295	17	8	23	285	240	16	8	23
200×200	250	500	250	275	340	295	17	8	23	340	295	17	8	23
250×250	300	600	300	300	400	350	19	12	23	400	350	19	12	23
300×100	300	600	240	325	455	400	20.5	12	23	220	180	16	8	19
300×150	300	600	240	325	455	400	20.5	12	23	285	240	16	8	23
300×200	300	600	250	325	455	400	20.5	12	23	340	295	17	8	23
300×300	300	600	300	325	455	400	20.5	12	23	455	400	20.5	12	23

Условия транспортировки и хранения

- Транспортировка осуществляется любым видом транспорта.
- До монтажа арматура должна храниться в складских помещениях или под навесом, защищающих их от загрязнения, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки.

Гарантийные обязательства

ООО «ЛЕГО» предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 24 месяцев с даты продажи или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия потребителем;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Дата продажи: _____ / _____ / 202__
МП

Отгрузку произвел: _____

Товарная накладная: Т/Н № _____ от _____

Компания ООО «ЛЕГО» информирует, что конструкция, материалы и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку ведется постоянное совершенствование конструкции.